BLY-SYRE / LITHIUM BATTERIOPLADER OG BATTERI

STØTTEENHED

12 V

GYSFLASH 121.12 CNT FV

Ref. 026971
Ref. 027756
Ref. 071605

INVEST IN THE FUTURE

GYSFLASH 121.12 CNT FV er en højeffektiv 120 A TILSLUTTET oplader med inverterteknologi. Den giver mulighed for at holde et 12 V bly- eller lithium-batteri ved en perfekt stabiliseret spænding i de diagnostiske faser. Den leverer den bedste opladningscyklus som anbefalet til vedligeholdelse af markedets mest avancerede batterier. Dens USB-forbindelse gør den 100% mulig at tilpasse.

4 DRIFTSTILSTANDE

- **Opladning:** til 12 V bly- eller lithiumbatterier (LFP) fra 5 til 1500 Ah.
- **Diagnostik:** understøtter op til 120 A til 12 V batterier i køretøjer i diagnosticeringsfasen, i vedligeholdelsesværksteder.
- **Showroom:** leverer strømkompensation, når det elektriske tilbehør i en demonstrationsbil bruges. Den styrer også optimal opladning af batteriet.
- **Tester:** Gør det muligt at kontrollere batterispændingen, evaluere startsystemet (starter + batteri) og tilstanden ved køretøjets generator.



Leveres med kabler (5 m - 25 mm²)

100% OPKOBLET

- Tilføj, slet eller modificer opladningstilstande og profiler via USB.
- Import af foruddefinerede konfigurationsfiler, der er tilpasset godsbranchen.
- Hent opladningshistorikken og dataene på en USB-stick og brug dem i et regneark.
- Tilslut ekstra moduler (printer, stregkodelæser etz.) via dens dertil beregnede modulstik (SMC: Smart Module Connector).



SMC USB

AUTOMATISK OPLADNING


- Forlænger levetid og ydeevne i bly- (gel, AGM, væske, calcium osv.) og lithiumbatterier (LFP).
- Specifik opladningskurve i 8 trin (blybatteri) eller i 9 trin (lithium-jernfosfatbatteri) uden opsyn.
- Genopretter dybt afladede batterier >2 V (automatisk SOS-genoprettelse).

TEKNOLOGIER & AVANCEREDE FUNKTIONER

- FV **F**leksibel **S**pænding, opladeren arbejder med en forsyningsspænding på mellem 85 og 265 V.
- Funktionen **«Auto-Detect»** starter automatisk en opladning, når der tilsluttes et batteri til opladeren.
- Funktionen **«Auto-Restart»** i tilfælde af strømsvigt og som kan huske indstillingerne.
- **Kabelinspektion og kalibrering**
- **Låsning**, undgå risikoen for ukorrekt håndtering, ideel til garager og udstillingshaller.
- Op til **12 opladningsprofiler tilgængelige**, herunder Easy-profilen til forenklet opladning, egnet til alle blybatterier.

SIKKERHED

- Beskyttelse af køretøjets indbyggede elektronik: beskyttelse imod kortslutning, forkert polaritet og overopladning. Gnistforebyggelsessystem.
- Udskiftelig sikring, der beskytter imod misbrug.
- Temperatursensor, der beskytter imod overophedning af indvendig elektronik.

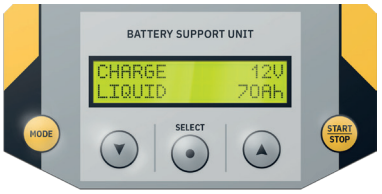


Intuitiv grænseflade på 22 sprog

AVANCERET INTUITIV BRUG

- **Holdbart etui** med stød- og vibrationsabsorberende pads.
- **Lav højde** (13 cm) for læsseren til at kunne passere under et køretøj.

TILBEHØR



Vægbeslag
055513



Opbevaringsetui
060432



SPM: Printermodul
026919



Trolley
028890

50 / 60 Hz			V	I max	25°C @100%	40°C @100%	Charge	START MINI	IP	L ↔	mm²	SHOWROOM CONNECT	kg	cm	L × W × H cm / kg
220 › 240 V	2000 W	2,5 m	12 V	230 V : 120 A 110 V : 100 A	230 V : 110 A 110 V : 75 A	230 V : 90 A 110 V : 55 A	20 › 1500 Ah	1 V	20	5 m	25	ø M6	5,9	32,5 x 13 x 27,2	41 x 39 x 22,5 / 10,4
100 › 127 V	1500 W														

FR CE - EN 60335-2-29

MADE in FRANCE

www.gys.fr