OPLADER
BATTERI

12 V

GYSFLASH 8.12 PL

Ref. 069282

INVEST IN THE FUTURE

GYSFLASH 8.12 PL (8 A) er en avanceret oplader, der er designet til at genoplade 12 V bly-syre- og lithium-jernfosfatbatterier (LiFePO4). Den har 2 forskellige og intelligente opladningsprogrammer, der optimerer ydeevnen for hver batteritype. Ladestrømmen på 8 A er ideel til genopladning af batterier i biler, varevogne og autocampere.



UNIVERSAL BLY/LITHIUM-OPLADER

- **2 opladningstilstande:**

Pb: til opladning af alle 12 V blysyrebatterier fra 15 Ah til 160 Ah.
LiFePO4: til opladning af lithium-jernfosfatbatterier fra 1,2 Ah til 160 Ah.

- **3 ladestrømme:**

Giver dig mulighed for at vælge den ladestrøm, der passer bedst til batteriets kapacitet.


	Pb	1 A
	LiFePO4	4 A
	Pb	8 A
	LiFePO4	

- **Cold ❄ /AGM option :** specifik opladningstilstand til kolde forhold (under 5 °C) og til mere krævende Start & Stop (AGM)-batterier.
- **Optimeret vedligeholdelsesopladning**, opladeren kan tilsluttes batteriet på ubestemt tid under vinteropbevaring. Funktionen "Auto Restart" betyder, at enheden husker alle indstillinger i tilfælde af en strømafbrydelse og automatisk genstarter.

100% AUTOMATISK OPLADNING


- Forlænger levetiden og ydeevnen for bly- (gel, AGM, flydende, calcium osv.) og lithiumbatterier (LFP).
- Opladeren regulerer præcist opladningsparametrene afhængigt af den interne temperatur.

Bly-syre

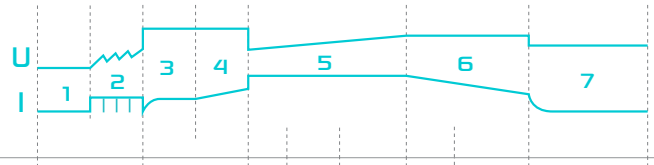

Specifik opladningskurve, **(7-trin) uden behov for overvågning.**

Lithium (LFP)

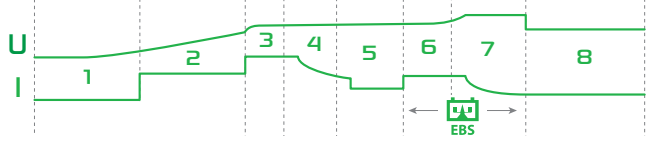

Specifik opladningskurve, **(8-trin) uden behov for overvågning.**

"UVP Wake up"-funktion: genaktiverer et batteri i beskyttelsestilstand efter en dyb afladning og starter derefter automatisk opladningen.
*UVP: Under Voltage Protection

EBS-teknologi (Equalizing Battery System), der sikrer, at battericellerne er korrekt afbalancerede.

ULTRA-SAFE

- Beskytter køretøjets indbyggede elektronik: kortslutning, omvendt polaritet og overbelastningsbeskyttelse. System til forebyggelse af gnister.
- Automatisk standby-tilstand, hvis batteriet frakobles.
- Integreret temperatursensor for at forhindre overophedning af den interne elektronik.
- Forenklet interface for at undgå håndteringsfejl.

ERGONOMISK

- Kompakt design, let og bærbar.
- Modstandsdygtig over for støv og væske (IP65).
- Kan monteres på væggen.

Leveres med:



Klemmer *(45 cm)*



Øjer - M6 *(45 cm)*



SAE-stik *(145 cm)*

Valgmuligheder



SAE / Cigartænder *(45 cm)*
ref. 077331



Forlængerkabel SAE / SAE *(45 cm)*
ref. 077348

50 / 60 Hz		Icharge	V	Charge		Maintenance		Ondulation/ Ripple	Charging curve		40°C/230 V	mm	mm	kg	SOS recovery	IP	
220-240 V AC	130 W	1/4/8 A	12 V	Pb	2 < 160 Ah	2 < 240 Ah	<0.4 Ah/ month	<150 mV Rms	IU_0U	7 step	8 A @ 100 %	190 x 100 x 52	365 x 195 x 70	1.1	Automatic >2 V	IP 65	2 m
				$LiFePO_4$	1.2 < 160 Ah	1.2 < 240 Ah				8 step							

FR CE - EN 60335-2-29

Made in GYS China

www.gys.fr